


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D E F

**TN-P8**  
**CARGAS NORMAL PISO 8**  
**3F,5H,208V**

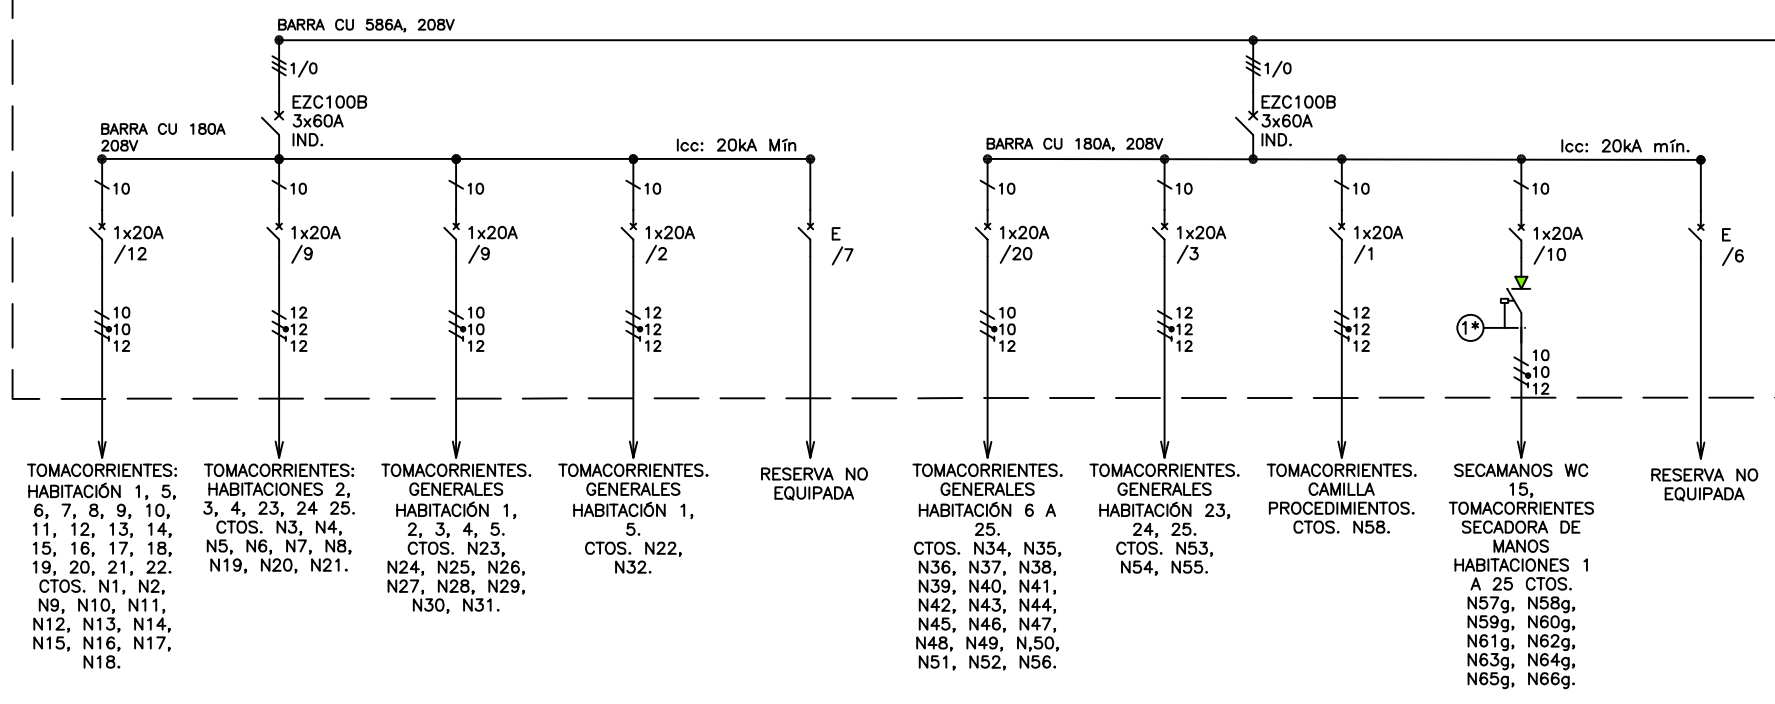

VA A  
 TO-P8  
 2/0x(F)  
 2/0(N)  
 6(T)

BARRA CU 586A, 208V

BARRA CU 180A  
 208V

BARRA CU 180A, 208V

- TOMACORRIENTES: HABITACIÓN 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. CTOS. N1, N2, N9, N10, N11, N12, N13, N14, N15, N16, N17, N18.
- TOMACORRIENTES: HABITACIONES 2, 3, 4, 23, 24 25. CTOS. N3, N4, N5, N6, N7, N8, N19, N20, N21.
- TOMACORRIENTES. GENERALES HABITACIÓN 1, 2, 3, 4, 5. CTOS. N23, N24, N25, N26, N27, N28, N29, N30, N31.
- TOMACORRIENTES. GENERALES HABITACIÓN 1, 5. CTOS. N22, N32.
- RESERVA NO EQUIPADA
- TOMACORRIENTES. GENERALES HABITACIÓN 6 A 25. CTOS. N34, N35, N36, N37, N38, N39, N40, N41, N42, N43, N44, N45, N46, N47, N48, N49, N50, N51, N52, N56.
- TOMACORRIENTES. GENERALES HABITACIÓN 23, 24, 25. CTOS. N53, N54, N55.
- TOMACORRIENTES. CAMILLA PROCEDIMIENTOS. CTOS. N58.
- SECAMANOS WC 15, TOMACORRIENTES SECADORA DE MANOS HABITACIONES 1 A 25 CTOS. N57g, N58g, N59g, N60g, N61g, N62g, N63g, N64g, N65g, N66g.
- RESERVA NO EQUIPADA

Ⓢ PROTECCIÓN DIFERENCIAL DE 2x\_\_\_\_\_A (CORRIENTE NOMINAL DE INTERRUPTOR) ASOCIADA AL INTERRUPTOR, INSTANTANEO BIPOLAR, SENSIBILIDAD 30 mA, CLASE AC.

El título, cajetín y toda la información contenida en este plano son propiedad exclusiva de Metalandes S.A.S. y no puede ser copiado, usado o distribuido sin el debido permiso de Metalandes S.A.S.

DISEÑO PLANO:  
**D. MADRID**  
 FECHA: 26/01/2021

DISEÑO:  
**AIA**  
 FECHA:




CLIENTE: AIA  
 PROYECTO: CLINICA LAS AMERICAS  
 CONTENIDO: UNIFILAR

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 25661-35  
 TN-P8  
 RESPONSABLE DEL PROYECTO:  
**E. GRAJALES**  
 VERSIÓN: 03  
 ESQUEMA: HAU1  
 HOJA: 181  
 DE: 315  
 FECHA DE IMPRESIÓN:  
 10-23-2021

RUTA DE ARCHIVO: D:\1.TEMP DIBUJO\2021\AIA\OP 25661 CLINICA LAS AMERICAS DEL SUR\ELECTRICOS\VERSION 3\HAU1 UNIFILAR.dwg

El título, cajetín y toda la información contenida en este plano son propiedad exclusiva de Metalandes S.A.S. y no puede ser copiado, usado o distribuido sin el debido permiso de Metalandes S.A.S.

Copyright (C) Metalandes S.A.S. 2018 All Rights Reserved

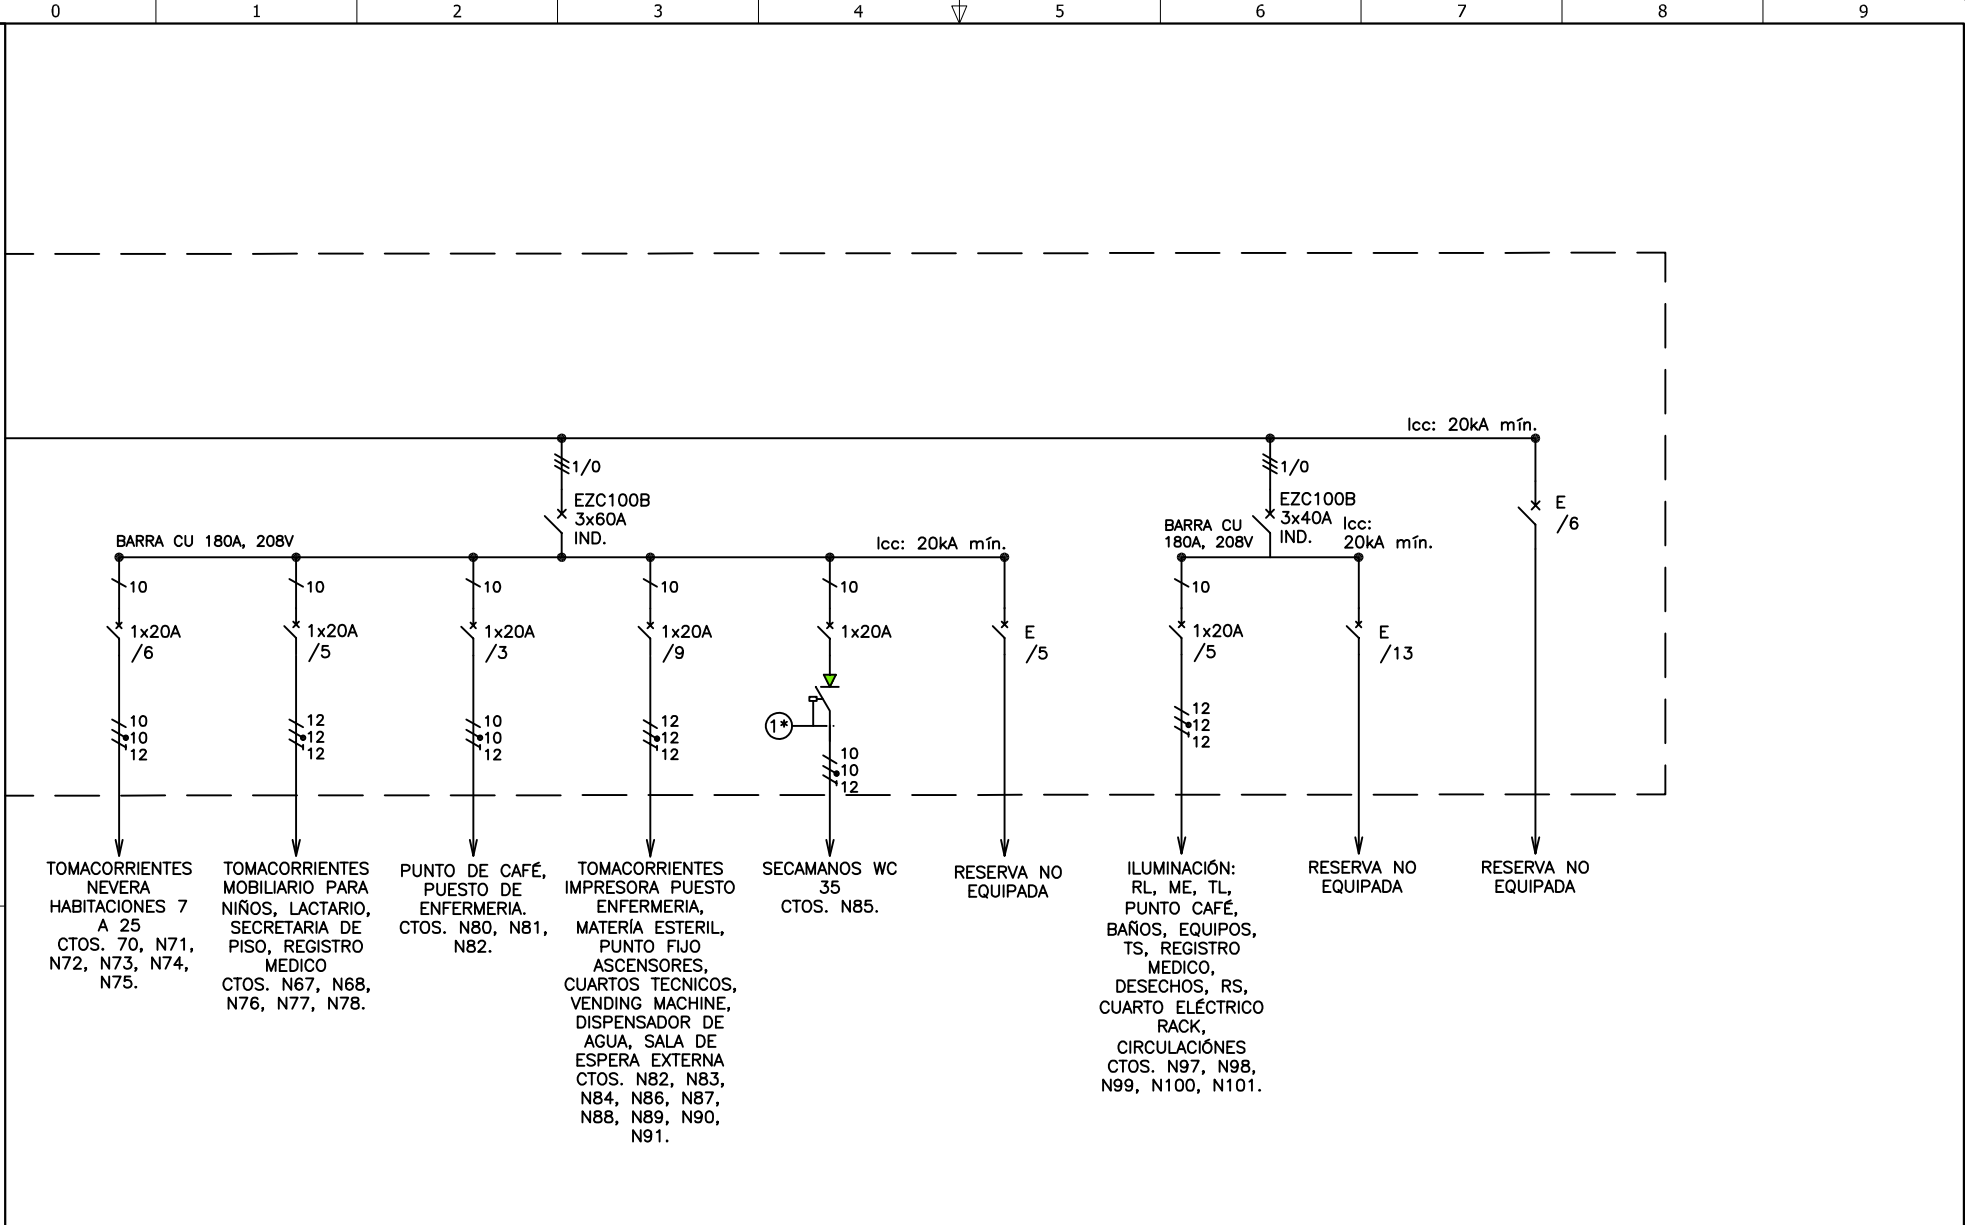

DISEÑO PLANO:	FECHA:
D. MADRID	26/01/2021
DISEÑO:	FECHA:
AIA	




CLIENTE: AIA	ORDEN DE PRODUCCIÓN: 25661-35
PROYECTO: CLINICA LAS AMERICAS	TN-P8
CONTENIDO: UNIFILAR	RESPONSABLE DEL PROYECTO: E. GRAJALES
RUTA DE ARCHIVO: D:\1.TEMP DIBUJO\2021\AIA\OP 25661 CLINICA LAS AMERICAS DEL SUR\ELECTRICOS\VERSION 3\HAU2 UNIFILAR.dwg	

VERSIÓN: 03
ESQUEMA: HAU2
HOJA: 182
DE: 315
FECHA DE IMPRESIÓN: 10-23-2021

TABLERO NORMAL (TN-P8): TABLERO CARGAS NORMALES PISO 8																		
CLÍNICA DEL SUR																		
No. Circuito	Descripción Circuito Ramal	Carga por Fase en (VA)			Conexión en Barras	Protección Eléctrica			Tensión (V)	Cu / Al	Corriente (A)	Distancia Tablero (m)	Cable AWG THHN/THWN			Caída de Tensión	Pérdidas de energía (W)	Ducto Mínimo PVC/EMT
		R	S	T		Polos	Amp.	Icc (kA)					F	N	T			
<b>TOMACORRIENTES PROT. 3x63A</b>																		
N1	Tomacorrientes Cama Habitación 1	540				1	20	16	120	cu	4,5	62	10	10	12	1.97%	10,62	Ø 3/4"
N2	Tomacorrientes Cama Habitación 1		540			1	20	16	120	cu	4,5	60	10	10	12	1.90%	10,28	Ø 3/4"
N3	Tomacorrientes Cama Habitación 2			540		1	20	16	120	cu	4,5	58	12	12	12	2.93%	15,81	Ø 3/4"
N4	Tomacorrientes Cama Habitación 2	540				1	20	16	120	cu	4,5	56	12	12	12	2.83%	15,26	Ø 3/4"
N5	Tomacorrientes Cama Habitación 3		540			1	20	16	120	cu	4,5	55	12	12	12	2.78%	14,45	Ø 3/4"
N6	Tomacorrientes Cama Habitación 3			540		1	20	16	120	cu	4,5	53	12	12	12	2.68%	#!REF!	Ø 3/4"
N7	Tomacorrientes Cama Habitación 4	540				1	20	16	120	cu	4,5	51	12	12	12	2.47%	13,9	Ø 3/4"
N8	Tomacorrientes Cama Habitación 4		540			1	20	16	120	cu	4,5	49	12	12	12	2.47%	13,36	Ø 3/4"
N9	Tomacorrientes Cama Habitación 5			1,080		1	20	16	120	cu	9	47	10	10	12	2.98%	32,21	Ø 3/4"
N10	Tomacorrientes Cama Habitación 6	1,080				1	20	16	120	cu	9	43	10	10	12	2.73%	29,47	Ø 3/4"
N11	Tomacorrientes Camas Habitaciones 7 y 8		1,080			1	20	16	120	cu	9	22	10	10	12	1.40%	15,08	Ø 3/4"
N12	Tomacorrientes Camas Habitaciones 9 y 10			1,080		1	20	16	120	cu	9	30	10	10	12	1.90%	20,56	Ø 3/4"
N13	Tomacorrientes Camas Habitaciones 11 y 12	1,080				1	20	16	120	cu	9	38	10	10	12	2.41%	26,04	Ø 3/4"
N14	Tomacorrientes Camas Habitaciones 13 y 14		1,080			1	20	16	120	cu	9	43	10	10	12	2.73%	29,47	Ø 3/4"
N15	Tomacorrientes Camas Habitaciones 15 y 16			1,080		1	20	16	120	cu	9	35	10	10	12	2.22%	23,98	Ø 3/4"
N16	Tomacorrientes Camas Habitaciones 17 y 18	1,080				1	20	16	120	cu	9	27	10	10	12	1.71%	18,5	Ø 3/4"
N17	Tomacorrientes Camas Habitaciones 19 y 20		1,080			1	20	16	120	cu	9	38	10	10	12	2.38%	25,7	Ø 3/4"
N18	Tomacorrientes Camas Habitaciones 21 y 22			1,080		1	20	16	120	cu	9	46	10	10	12	2.92%	31,52	Ø 3/4"
N19	Tomacorrientes Cama Habitación 23	540				1	20	16	120	cu	4,5	50	12	12	12	2.52%	13,63	Ø 3/4"
N20	Tomacorrientes Cama Habitación 24		540			1	20	16	120	cu	4,5	54	12	12	12	2.73%	14,72	Ø 3/4"
N21	Tomacorrientes Cama Habitación 25			540		1	20	16	120	cu	4,5	58	12	12	12	2.93%	15,81	Ø 3/4"
N22	Tomacorrientes Generales Habitación 1	360				1	20	16	120	cu	3	64	12	12	12	2.15%	7,75	Ø 3/4"
N23	Tomacorrientes Generales Habitación 1		540			1	20	16	120	cu	4,5	60	10	10	12	1.90%	10,28	Ø 3/4"
N24	Tomacorrientes Generales Habitación 1			900		1	20	16	120	cu	7,5	57	10	10	12	3.01%	27,12	Ø 3/4"
N25	Tomacorrientes Generales Habitación 2	900				1	20	16	120	cu	7,5	56	10	10	12	2.96%	26,65	Ø 3/4"
N26	Tomacorrientes Generales Habitación 2		900			1	20	16	120	cu	7,5	54	10	10	12	2.86%	25,7	Ø 3/4"
N27	Tomacorrientes Generales Habitación 3			1,080		1	20	16	120	cu	9	50	10	10	12	3.17%	34,26	Ø 3/4"
N28	Tomacorrientes Generales Habitación 3	720				1	20	16	120	cu	6	49	10	10	12	2.07%	14,92	Ø 3/4"
N29	Tomacorrientes Generales Habitación 4		900			1	20	16	120	cu	7,5	47	10	10	12	2.49%	22,37	Ø 3/4"
N30	Tomacorrientes Generales Habitación 4			900		1	20	16	120	cu	7,5	45	10	10	12	2.38%	21,41	Ø 3/4"
N31	Tomacorrientes Generales Habitación 5	1,080				1	20	16	120	cu	9	44	10	10	12	2.79%	30,15	Ø 3/4"
N32	Tomacorrientes Generales Habitación 5		720			1	20	16	120	cu	6	41	12	12	12	2.76%	19,87	Ø 3/4"
R	Reserva no Equipada			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0
R	Reserva no Equipada	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0
R	Reserva no Equipada		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0
R	Reserva no Equipada			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0
R	Reserva no Equipada	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0
R	Reserva no Equipada		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0
R	Reserva no Equipada			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0

El título, cajetín y toda la información contenida en este plano son propiedad exclusiva de Metalandes S.A.S., y no puede ser copiado, usado o distribuido sin el debido permiso de Metalandes S.A.S. Copyright (C) Metalandes S.A.S. 2018 All Rights Reserved.

DISEÑO PLANO: <b>D. MADRID</b> DISEÑO: <b>AIA</b>	FECHA: 26/01/2021 FECHA:	 <b>METALANDES S.A.S</b>	CLIENTE: <b>AIA</b> PROYECTO: <b>CLÍNICA LAS AMERICAS</b> CONTENIDO: <b>CUADRO DE CARGAS</b>	ORDEN DE PRODUCCIÓN: <b>25661-35</b> TN-P8	VERSIÓN: <b>03</b> ESQUEMA: <b>HAU3</b>
			RESPONSABLE DEL PROYECTO: <b>E. GRAJALES</b>	HOJA: <b>183</b> DE: <b>315</b> FECHA DE IMPRESIÓN: 10-23-2021	

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

TOMACORRIENTES PROT. 3x63A

N34	Tomacorrientes Generales Habitación 6	900		1	20	16	120	cu	7,5	40	10	10	12	2.12%	19,04	Ø 3/4 "
N35	Tomacorrientes Generales Habitación 6		900	1	20	16	120	cu	7,5	37	10	10	12	1.96%	17,61	Ø 3/4 "
N36	Tomacorrientes Generales Habitación 7		900	1	20	16	120	cu	7,5	27	10	10	12	1.43%	12,85	Ø 3/4 "
N37	Tomacorrientes Generales Habitación 8	900		1	20	16	120	cu	7,5	31	10	10	12	1.64%	14,75	Ø 3/4 "
N38	Tomacorrientes Generales Habitación 9		900	1	20	16	120	cu	7,5	35	10	10	12	1.85%	16,66	Ø 3/4 "
N39	Tomacorrientes Generales Habitación 10		900	1	20	16	120	cu	7,5	39	10	10	12	2.06%	18,56	Ø 3/4 "
N40	Tomacorrientes Generales Habitación 11	900		1	20	16	120	cu	7,5	43	10	10	12	2.27%	20,46	Ø 3/4 "
N41	Tomacorrientes Generales Habitación 12		900	1	20	16	120	cu	7,5	46	10	10	12	2.43%	21,89	Ø 3/4 "
N42	Tomacorrientes Generales Habitación 13		900	1	20	16	120	cu	7,5	44	10	10	12	2.33%	20,94	Ø 3/4 "
N43	Tomacorrientes Generales Habitación 14	900		1	20	16	120	cu	7,5	42	10	10	12	2.22%	19,99	Ø 3/4 "
N44	Tomacorrientes Generales Habitación 15		900	1	20	16	120	cu	7,5	38	10	10	12	2.01%	18,08	Ø 3/4 "
N45	Tomacorrientes Generales Habitación 16		900	1	20	16	120	cu	7,5	35	10	10	12	1.85%	16,66	Ø 3/4 "
N46	Tomacorrientes Generales Habitación 17	900		1	20	16	120	cu	7,5	32	10	10	12	1.69%	15,23	Ø 3/4 "
N47	Tomacorrientes Generales Habitación 18		900	1	20	16	120	cu	7,5	29	10	10	12	1.53%	13,8	Ø 3/4 "
N48	Tomacorrientes Generales Habitación 19		900	1	20	16	120	cu	7,5	40	10	10	12	2.12%	19,04	Ø 3/4 "
N49	Tomacorrientes Generales Habitación 20	900		1	20	16	120	cu	7,5	43	10	10	12	2.27%	20,46	Ø 3/4 "
N50	Tomacorrientes Generales Habitación 21		900	1	20	16	120	cu	7,5	46	10	10	12	2.43%	21,89	Ø 3/4 "
N51	Tomacorrientes Generales Habitación 22		900	1	20	16	120	cu	7,5	49	10	10	12	2.59%	23,32	Ø 3/4 "
N52	Tomacorrientes Generales Habitación 23	900		1	20	16	120	cu	7,5	52	10	10	12	2.75%	24,75	Ø 3/4 "
N53	Tomacorrientes Generales Habitación 24		360	1	20	16	120	cu	3	54	12	12	12	1.82%	6,54	Ø 3/4 "
N54	Tomacorrientes Generales Habitación 24		540	1	20	16	120	cu	4,5	52	12	12	12	2.62%	14,17	Ø 3/4 "
N55	Tomacorrientes Generales Habitación 25	360		1	20	16	120	cu	3	58	12	12	12	1.95%	7,03	Ø 3/4 "
N56	Tomacorrientes Generales Habitación 25		540	1	20	16	120	cu	4,5	63	10	10	12	2.00%	10,79	Ø 3/4 "
N57g	Secamanos WC 15		1,000	1	20	16	120	cu	8,3	24	10	10	12	1.41%	14,1	Ø 3/4 "
N58g	Secamanos WC 15	1,000		1	20	16	120	cu	8,3	27	10	10	12	1.59%	15,86	Ø 3/4 "
N59g	Tomacorrientes Secadora de Manos Habitaciones 1 a 3		1,000	1	20	16	120	cu	8,3	51	10	10	12	3.00%	29,96	Ø 3/4 "
N60g	Tomacorrientes Secadora de Manos Habitaciones 4 a 6		1,000	1	20	16	120	cu	8,3	42	10	10	12	2.47%	24,68	Ø 3/4 "
N61g	Tomacorrientes Secadora de Manos Habitaciones 7 a 9	1,000		1	20	16	120	cu	8,3	24	10	10	12	1.41%	14,1	Ø 3/4 "
N62g	Tomacorrientes Secadora de Manos Habitaciones 10 a 12		1,000	1	20	16	120	cu	8,3	36	10	10	12	2.12%	21,15	Ø 3/4 "
N63g	Tomacorrientes Secadora de Manos Habitaciones 13 a 15		1,000	1	20	16	120	cu	8,3	38	10	10	12	2.23%	22,33	Ø 3/4 "
N64g	Tomacorrientes Secadora de Manos Habitaciones 16 a 18	1,000		1	20	16	120	cu	8,3	26	10	10	12	1.53%	15,28	Ø 3/4 "
N65g	Tomacorrientes Secadora de Manos Habitaciones 19 a 22		1,000	1	20	16	120	cu	8,3	42	10	10	12	2.47%	24,68	Ø 3/4 "
N66g	Tomacorrientes Secadora de Manos Habitaciones 23 a 25		1,000	1	20	16	120	cu	8,3	51	10	10	12	3.00%	29,96	Ø 3/4 "
R	Reserva no Equipada	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0
R	Reserva no Equipada		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0
R	Reserva no Equipada		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0
R	Reserva no Equipada	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0
R	Reserva no Equipada		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0
R	Reserva no Equipada		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0

El título, cajetín y toda la información contenida en este plano son propiedad exclusiva de Metalandes S.A.S., y no puede ser copiado, usado o distribuido sin el debido permiso de Metalandes S.A.S. Copyright (C) Metalandes S.A.S. 2018 All Rights Reserved.

DISEÑO PLANO:  
**D. MADRID**  
 FECHA:  
 26/01/2021  
 DISEÑO:  
**AIA**  
 FECHA:



**METALANDES S.A.S**

CLIENTE: **AIA**  
 PROYECTO: **CLINICA LAS AMERICAS**  
 CONTENIDO: **CUADRO DE CARGAS**  
 RUTA DE ARCHIVO: D:\1.TEMP DIBUJO\2021\AIA\OP 25661 CLINICA LAS AMERICAS DEL SUR\ELECTRICOS\VERSION 3\HAU4 CUADRO DE CARGAS.dwg

ORDEN DE PRODUCCIÓN: **25661-35**  
 TN-P8  
 RESPONSABLE DEL PROYECTO:  
**E. GRAJALES**  
 VERSIÓN: **03**  
 ESQUEMA:  
 HOJA:  
 DE: **315**  
 FECHA DE IMPRESIÓN:  
 10-23-2021

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A A

B B

C C

D D

E E

F F

Copyright (C) Metalandes S.A.S. 2018 All Rights Reserved

El título, cajetín y toda la información contenida en este plano son propiedad exclusiva de Metalandes S.A.S. y no puede ser copiado, usado o distribuido sin el debido permiso de Metalandes S.A.S.

TOMACORRIENTES PROT. 3x63A																	
N67	Tomacorrientes Mobiliario para niños	540		X	1	20	16	120	cu	4,5	40	12	12	12	2.02%	10,9	Ø 3/4 "
N68	Tomacorrientes Lactario	360		X	1	20	16	120	cu	3	38	12	12	12	1.28%	4,6	Ø 3/4 "
R	Reserva no Equipada		0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0
N70	Tomacorrientes Nevera Habitaciones 7 a 9	900		X	1	20	16	120	cu	7,5	27	10	10	12	1.43%	12,85	Ø 3/4 "
N71	Tomacorrientes Nevera Habitaciones 10 a 12	900		X	1	20	16	120	cu	7,5	39	10	10	12	2.06%	18,56	Ø 3/4 "
N72	Tomacorrientes Nevera Habitaciones 13 a 15		900	X	1	20	16	120	cu	7,5	35	10	10	12	1.85%	16,66	Ø 3/4 "
N73	Tomacorrientes Nevera Habitaciones 16 a 18	900		X	1	20	16	120	cu	7,5	23	10	10	12	1.22%	10,95	Ø 3/4 "
N74	Tomacorrientes Nevera Habitaciones 19 a 22		900	X	1	20	16	120	cu	7,5	46	10	10	12	2.43%	21,89	Ø 3/4 "
N75	Tomacorrientes Nevera Habitaciones 23 a 25		900	X	1	20	16	120	cu	7,5	58	10	10	12	3.07%	27,6	Ø 3/4 "
N76	Tomacorrientes Secretaria de Piso	840		X	1	20	16	120	cu	7	34	12	12	12	2.67%	22,42	Ø 3/4 "
N77	Tomacorrientes Registro Medico	720		X	1	20	16	120	cu	6	39	12	12	12	2.62%	18,9	Ø 3/4 "
N78	Tomacorrientes Registro Medico		720	X	1	20	16	120	cu	6	39	12	12	12	2.62%	18,9	Ø 3/4 "
N79	Tomacorrientes Punto de Café	1,000		X	1	20	16	120	cu	8,3	32	10	10	12	1.88%	18,8	Ø 3/4 "
N80	Tomacorrientes Punto de Café		1,000	X	1	20	16	120	cu	8,3	33	10	10	12	1.94%	19,39	Ø 3/4 "
N81	Tomacorrientes Puesto de Enfermeria		900	X	1	20	16	120	cu	7,5	28	10	10	12	1.48%	13,32	Ø 3/4 "
N82	Tomacorrientes Impresora Puesto de Enfermeria	300		X	1	20	16	120	cu	2,5	24	12	12	12	0.67%	2,02	Ø 3/4 "
N83	Tomacorrientes Material Esteril		840	X	1	20	16	120	cu	7	30	12	12	12	2.36%	19,79	Ø 3/4 "
N84	Tomacorrientes Punto Fijo Ascensores		360	X	1	20	16	120	cu	3	31	12	12	12	1.04%	3,76	Ø 3/4 "
N85g	Tomacorrientes Secadora de Manos WC 35	1,000		X	1	20	16	120	cu	8,3	33	10	10	12	1.94%	19,39	Ø 3/4 "
N86	Tomacorrientes Cuarto Técnico y Rack		540	X	1	20	16	120	cu	4,5	34	12	12	12	1.72%	9,27	Ø 3/4 "
N87	Vending Machine		800	X	1	20	16	120	cu	6,7	32	12	12	12	2.39%	19,14	Ø 3/4 "
N88	Vending Machine	800		X	1	20	16	120	cu	6,7	33	12	12	12	2.47%	19,74	Ø 3/4 "
N89	Dispensador de Agua		500	X	1	20	16	120	cu	4,2	34	12	12	12	1.59%	7,95	Ø 3/4 "
N90	Tomacorrientes Sala de Espera Externa		540	X	1	20	16	120	cu	4,5	38	12	12	12	1.92%	10,36	Ø 3/4 "
N91	Tomacorrientes Sala de Espera Externa	540		X	1	20	16	120	cu	4,5	38	12	12	12	1.92%	10,36	Ø 3/4 "
R	Reserva no Equipada		0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0
R	Reserva no Equipada		0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0
R	Reserva no Equipada	0		X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0
R	Reserva no Equipada		0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0
R	Reserva no Equipada		0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0

DISEÑO PLANO:  
D. MADRID  
DISEÑO:  
AIA

FECHA:  
26/01/2021  
FECHA:



**METALANDES S.A.S**

CLIENTE: AIA  
PROYECTO: CLINICA LAS AMERICAS  
CONTENIDO: CUADRO DE CARGAS

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 25661-35  
TN-P8

RESPONSABLE DEL PROYECTO:  
E. GRAJALES

VERSIÓN: 03  
ESQUEMA: HAU5  
HOJA: 185  
DE: 315  
FECHA DE IMPRESIÓN:  
10-23-2021

RUTA DE ARCHIVO: D:\1\_TEMP\_DIBUJO\2021\AIA\OP 25661 CLINICA LAS AMERICAS DEL SUR\ELECTRICOS\VERSION 3\HAU5 CUADRO DE CARGAS.dwg

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

